


20kW DC-DC充电机

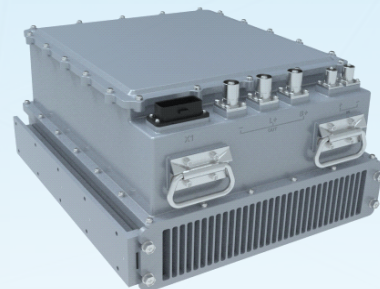


产品特点

- **高效可靠硬件设计：**最高效率98%，轨道交通应用，高可靠性
- **宽输入电压范围：**300Vdc~750Vdc满足运行
- **多种通讯接口：**以太网、MVB、RS232、RS485、CAN
- **两路输出：**给电池充电的同时又给负载供电
- **高安全性设计：**具备漏电保护
- **可靠的防护设计：**采用快插端子连接，保证IP67防护等级

技术参数

产品型号	Q112-440-181F		
输入参数			
额定输入电压（Vdc）	600	输入电压范围（Vdc）	300～750
输出参数			
额定功率（kW）	20	持续工作电流（A）	180
峰值功率（kW）	30	最大工作电流（A）	270/5s
输出电压（V）	110		
辅电参数			
控制电压（V）	110		
保护功能			
过压保护	具备	过流保护	具备
欠压保护	具备	过温保护	具备
系统参数			
环境温度（℃）	-20-65	通讯方式	以太网、MVB、RS232、RS485、CAN
防护等级	IP67	冷却方式	风冷
效率	>97%		
机械参数			
结构材质	铸铝壳体	重量（kg）	35
长×宽×高（mm）	445×490×249		

尺寸图(mm)

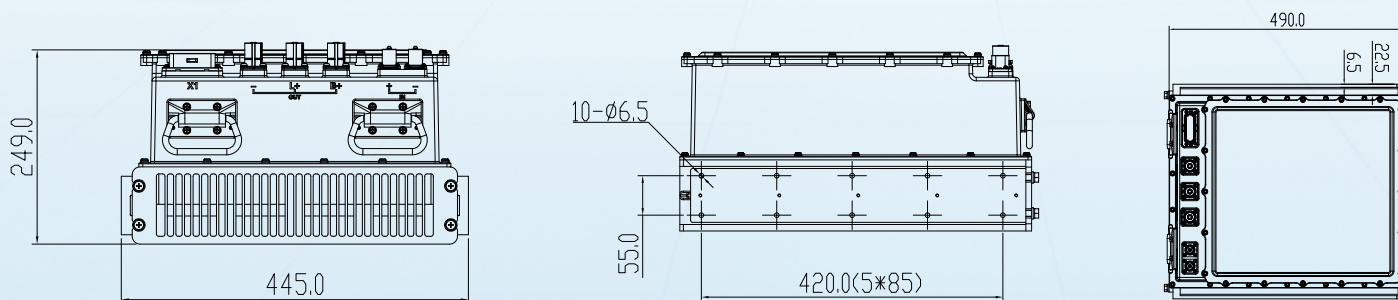

领先的电气化交通产业电机和控制系统解决方案

+86-029-8114 2133

中国·西安市高新区锦业路69号（710077）

www.qtk-xny.com

申明：产品的颜色与所示的图片可能略有差异，一切以实物为准。由于不断创新、研发和产品改良，清泰科有权在不事先通知的情况下，随时调整本文件中的信息。

