


100kVA五合一控制器

产品特点


- **高集成度设计：**集成主电机控制器、油泵电机控制器、气泵电机控制器、DC-DC模块及高压配电，体积小，功率密度高，节省安装空间
- **高防护设计：**高压铸铝壳体，防护等级IP67，主接线端子采用高防护等级穿墙端子，方便接线
- **高维护性设计：**集成MSD可实现快速断电，产品维护更安全
- **高可靠性设计：**控制策略成熟，行车动态特性好，保护功能完善
- **优良的EMC性能：**满足Class 3等级

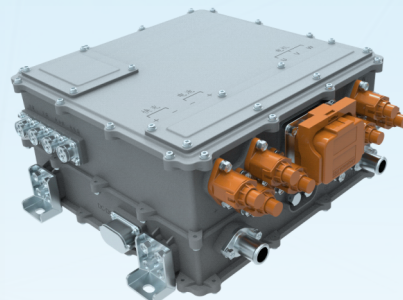

技术参数

产品型号	Q155-540-160S		
主驱电机控制器			
额定输入电压（Vdc）	540	持续输出电流（A）	160
额定输出功率（kVA）	100	峰值输出电流（A）	320/60s
峰值输出功率（kVA）	200	输出频率范围（Hz）	0~800
DC-DC模块			
输出电压（Vdc）	27.5	额定功率（kW）	3
输出电流（A）	110		
油泵/气泵电机控制器			
额定功率（kW）	5.5	持续输出电流（A）	12
峰值输出电流（A）	24/60s		
高压配电			
电加热	继电器+熔断（50A）	电除霜	继电器+熔断（50A）
快充	继电器+熔断（250A）	空调	预充电+熔断（50A）
预留	继电器+熔断（50A）		
机械参数			
结构材质	铸铝壳体	重量（kg）	25
长×宽×高（mm）	355×360×190		

尺寸图(mm)

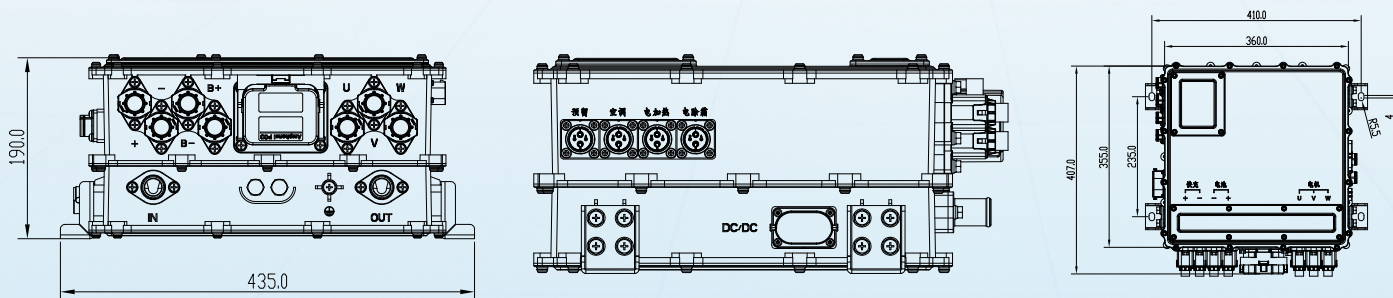

领先的电气化交通产业电机和控制系统解决方案

+86-029-8114 2133

中国·西安市高新区锦业路69号 (710077)

www.qtk-xny.com

申明：产品的颜色与所示的图片可能略有差异，一切以实物为准。由于不断创新、研发和产品改良，清泰科有权在不事先通知的情况下，随时调整本文件中的信息。

