


10kVA油泵/气泵电机控制器

产品特点


- 模块化设计，可集成于水冷或风冷外壳内
- 功率大，最大支持40A有效值电流输出
- 体积小，功率密度高，便于集成
- 无线缆设计，可靠性高
- 无位置传感器控制



技术参数

产品型号	Q113-540-025S		
输入参数			
额定输入电压（Vdc）	540	输入电压范围（Vdc）	450~750
输出参数			
额定功率（kVA）	10	持续工作电流（A）	25
峰值功率（kVA）	15	最大工作电流（A）	40
辅电参数			
控制电压（Vdc）	24		
保护功能			
过压保护	具备	过流保护	具备
欠压保护	具备	过温保护	具备
系统参数			
输出频率范围（Hz）	0～400	环境温度（℃）	-40～60
转速控制精度	<±0.2%	通讯方式	CAN
效率	>98%	冷却方式	集成于水冷/风冷设备内
机械参数			
结构材质	铸铝壳体	重量（kg）	0.3
外形尺寸	144.5×72.8×58.6		

尺寸图(mm)

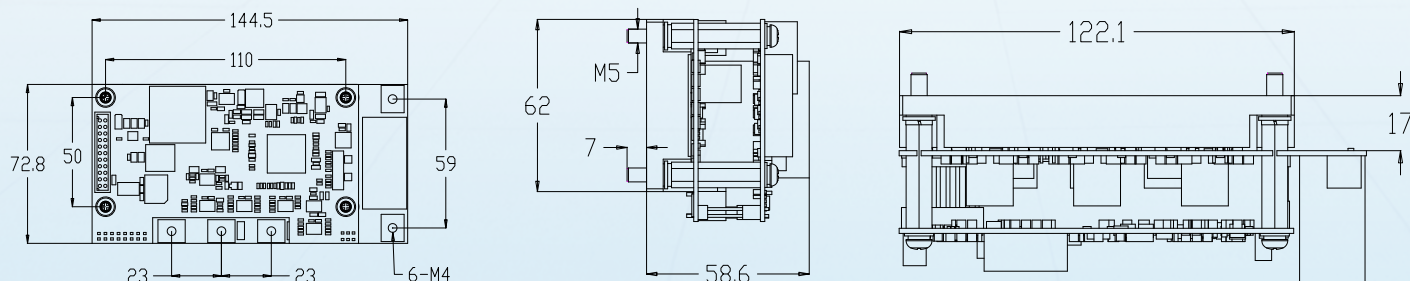

领先的电气化交通产业电机和控制系统解决方案

+86-029-8114 2133

中国·西安市高新区锦业路69号 (710077)

www.qtk-xny.com

申明：产品的颜色与所示的图片可能略有差异，一切以实物为准。由于不断创新、研发和产品改良，清泰科有权在不事先通知的情况下，随时调整本文件中的信息。

