

4kW高速电摩中置电机

产品特点

高集成

- 高功率密度，重量仅8kg，支持中置及轮毂安装
- 电机输出转速可调，灵活满足不同传动比需求

高效率

- 最高效率达95%，能耗降低，续航里程提升
- 独有电磁结构优化设计技术，抗去磁能力强，生命周期内无去磁风险

高体验

- 峰值扭矩达50Nm，加速更快，满足双80+场景使用
- 正弦波输出，扭矩波动小于4%





技术参数

产品型号	QT110XN0040A
额定输入电压 (Vdc)	72
额定功率 (kW)	4
额定输出扭矩 (Nm)	25.5
额定转速 (rpm)	1500
额定电流 (A)	89

峰值功率 (kW)	10
峰值输出扭矩 (Nm)	50
峰值转速 (rpm)	4000
峰值电流 (A)	180
冷却方式	自然冷却
位置传感器	磁编码器
外形尺寸(mm)	125x177

特性曲线

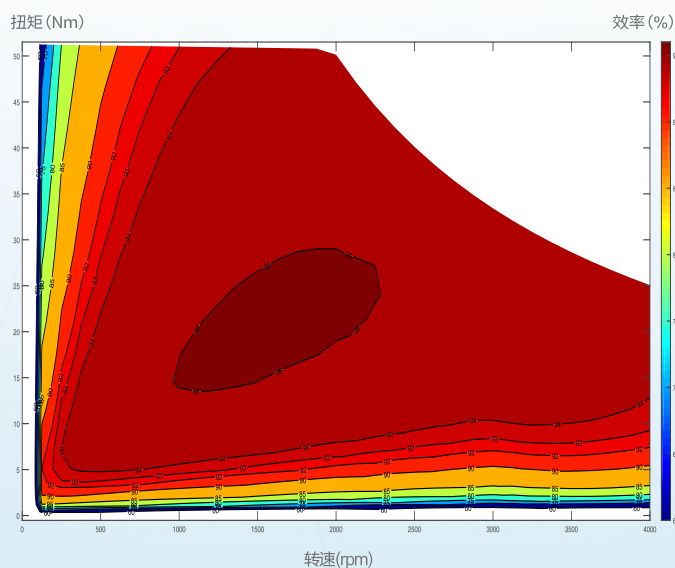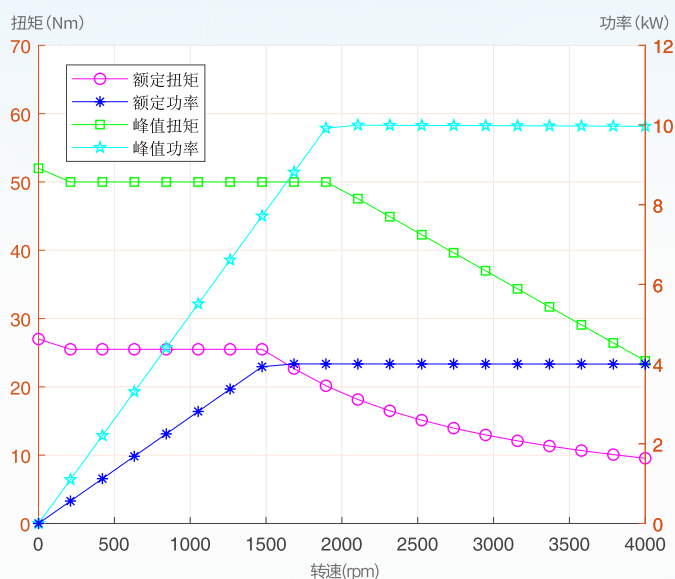

领先的电气化交通产业电机和控制系统解决方案

+86-029-8114 2133

中国·西安市高新区锦业路69号 (710077)

www.qtk-xny.com

申明：产品的颜色与所示的图片可能略有差异，一切以实物为准。由于不断创新、研发和产品改良，清泰科有权在不事先通知的情况下，随时调整本文件中的信息。

